


# 詳細仕様 EPSmobile MINI

## 大きさの比較

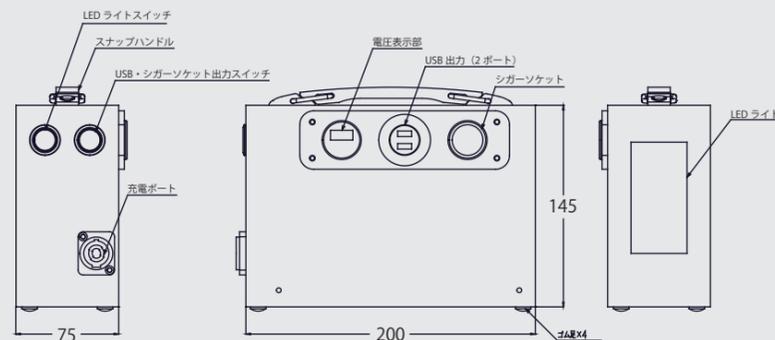

※あくまでイメージです。  
実際の寸法は右記の寸法にてお確認ください。

## オプション

### シガーソケットチャージャー



型式: CSC-M03

充電時間 : 約 2 時間  
入力電圧範囲: DC12 ~ 30V  
定格出力 : DC14.4V 3A  
ヒューズ : 10A

### ソーラーチャージャー



型式: SC-10

充電時間 : 約 1.5 時間 (晴天時)  
※80W ソーラーパネル使用時  
入力電圧範囲: DC15 ~ 19V  
定格出力 : DC14.4V 10A  
ヒューズ : 15A

### EPSmini 3 連結プラグ

EPSmini を 3 台まで連結する事が可能  
連結時の容量 13.2V - 15Ah=198Wh  
※接続後の定格出力は変わりません



型式: 3LINK-MINI

接続時イメージ



### EPSmini 5 連結BOX

## Coming Soon

EPSmini を 5 台連結  
且つ、定格出力を UP させることができます。

EPSmobile MINI本体	
名称	仕様
EPSmobile	アルミ製
本体材質	
仕上	粉体焼付塗装仕上
寸法	W200 H150 D75mm
重量	約 1.7kg
LEDライト	6500K 0.72W×2
LEDライトスイッチ	防水フラットスイッチ IP65
USB・シガーソケット出力スイッチ	防水フラットスイッチ IP65
出力仕様	DC13.2V 15A (MAX)
定格出力 (インバーター仕様時)	120W
保護回路	入力低電圧・入力高電圧 過負荷・過温度・内部ヒューズ 出力遮断電圧 8~10.0V
リチウムイオン電池	アルミケース内蔵リチウムイオン電池
認証	IEC62133, UL 1973, REACH, RoHS
容量	FCC 47CFR 15 クラスB, IEC61000-6-1, -2, -3, -4, ICES-003に準拠 13.2V-5Ah 66Wh
安全性	串刺し・圧縮・火炎投入でも発火爆発しない
使用温度	-40℃~+60℃
充電サイクル	DOD100% 1C充電 12,000サイクル
BMS	バッテリーマネジメントシステム内蔵
	急速充電器
名称	仕様
充電電流	16A
電源入力仕様	AC90V~264V 47~63Hz
効率	81.50%
入力過負荷保護	90~110%にて出力OFF
出力過電圧保護	16~18V
振動	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes
動作湿度範囲	20 ~ 90% RH non-condensing
動作温度範囲	-20 ~ +50(Refer to "Derating Curve")
寸法	190*96*49mm(L*W*H)
重量	1.3kg

身近に起こりえる災害に

日常から、備える

# EPSmobile MINI

重量 **1.7** kg



使用可能回数 **12,000** 回

[ 販売店 ]

[ 開発元メーカー ]



**DJED STYLE, .co.ltd**  
ジェドスタイル株式会社



手軽なバッテリーはたくさんあるけれど・・・。  
いざ！という時に使うものだからこそ、本物を備えていたい。

# EPSmobile MINI

※ 充電

本体重量 1.7 kg !



レジャーでも！




自宅・仕事先でも！

普段はコンセントより充電  
UPS として使用



急速充電  
約 20 分で満充電

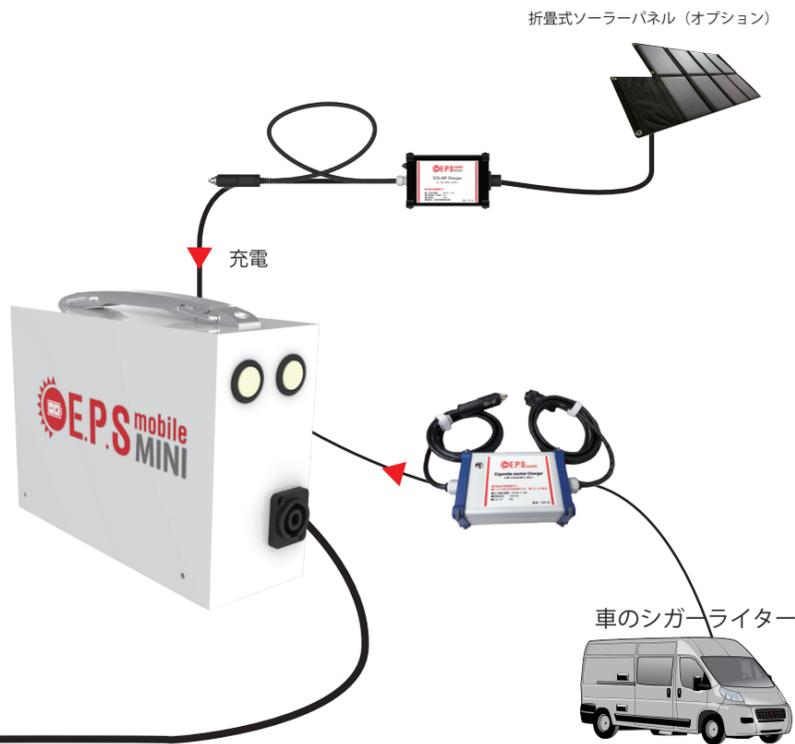

## EPSmobile MINI の使用方法

超軽量・高性能  
店舗に！事務所に！ご自宅に！

充電時間は、わずか 20 分

■名称



■使用例



灯りと情報の確保！


耐久性 = 12,000 回使える！

### 長寿命

充放電条件	保持蓄電容量
1日1回充放電	20年後 容量72%保持
1日2回充放電	13年後 容量70%保持
1日3回充放電	10年後 容量70%保持
フローティング	20年後 容量82%保持

上記は、1C にて 100% 充放電を行った場合です。  
負荷が少ない場合 (60W 以下) や、  
100% 充放電しない場合は、数万サイクルの寿命になります。  
例 50% 充放電 ≒ 80,000 サイクル

高品質・安全・広範囲温度特性  
-40℃ ~ +60℃ の使用環境！

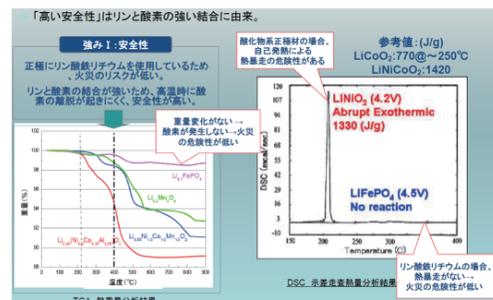

■仕様・セット品



EPSmobile MINI 充電器



インバータ 120W

- -40° ~ +60° での使用が可能
- USB ポート 2 個付き (防水)
- シガーソケット付き (防水)
- 残量デジタル表示付き (電圧表示)
- LED ライト付き
- バッテリー容量 66w h / 13.2V-5Ah
- 出力 DC5V / DC12V
- 連結可能 ※オプション
- ソーラーからの充電も可能 ※オプション

(スマホ 10 回以上充電可能)  
※ (12,000 回以上使用可能)  
※ 1C (60W) -DOD100% 充放電で 12,000 回

形状・寸法は予告無く変更する場合がございます。あらかじめ御了承下さい。